

Montage Bodenhülse für Fahnenmasten

- **Bodenhülse einbauen**

5 cm über Boden stehen lassen, damit die Bohrung für die Sicherungsschraube oberhalb des Fundamentes liegt

Variante A) mit Betonfundament

Empfehlung für Fundamentgrößen – entsprechend Bodenpressung

Masthöhe Höhe über Boden/m	Fundament	
	ca. Breite/cm	Höhe/cm
< 6,0	40	70
< 8,0	50	80
< 10,0	70	90
< 12,0	80	120


Variante B) eingepflanzt mit entsprechender Bodenverdichtung (nur bei **Kurzzeitbeflaggung** zu empfehlen)

- Fundament aushärten lassen
- Mastkopf entsprechend der Fahnenhissrichtung montieren
- Fahnenmast in die Bodenhülse stellen und mit beiliegender Schraube M8 sichern.

Bei Setzen der Bodenhülse gewünschte Richtung des Mastkopfes durch entsprechende Positionierung beachten.

3 Feststellschrauben 90 ° versetzt
für Fußdurchmesser => 100 mm

1 Durchgangsschraube für
Fußdurchmesser =< 90 mm

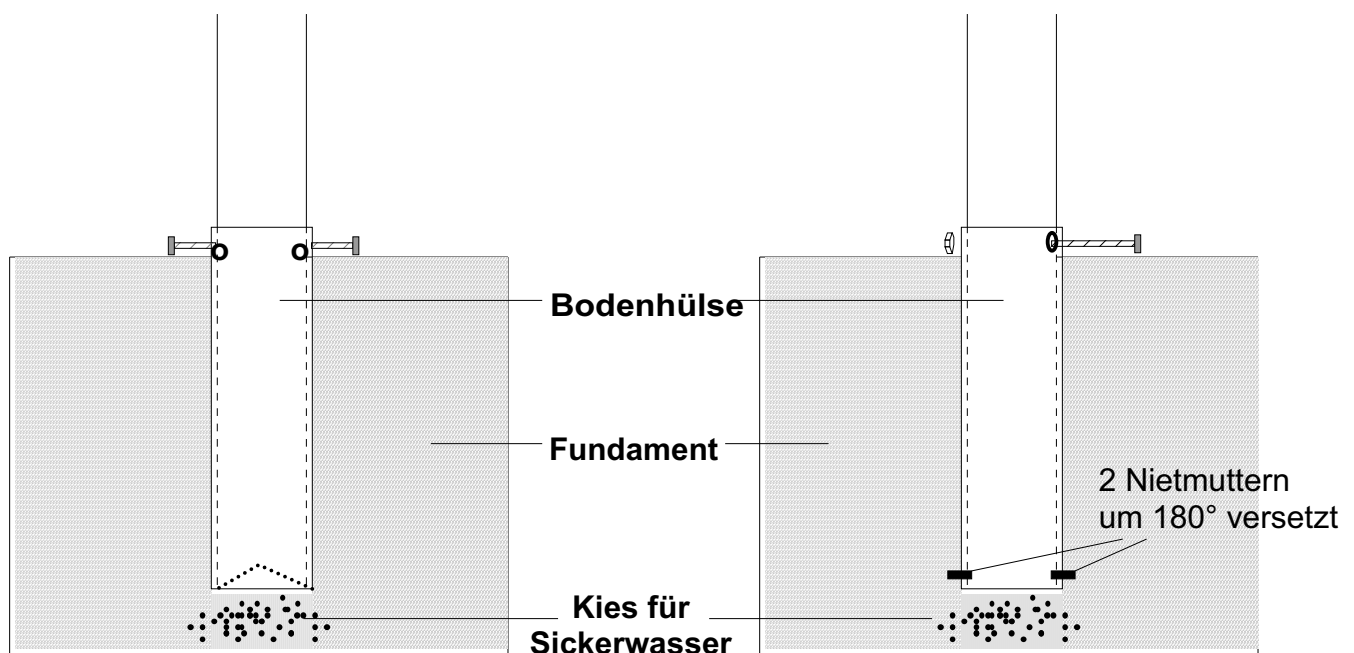

Achtung:

- Versickerungsmöglichkeit für Schweißwasser vorsehen
- zwischen Auslegermasten mindestens 3,2 m Abstand halten