

## Fahnenmast KO6

### KO - 8,0/60/114 Hi-B

#### Aluminium-Fahnenmast

konisch rund – eloxiert

Höhe über Boden 7,30 m

Rohrdurchmesser oben: 60 mm  
Rohrdurchmesser unten: 114 mm  
Wandstärke: 2,5 mm

mit innenliegender Seilführung

für frei flatternde Hissflagge oder Bannerfahne

mit abschließbarer V2A-Masttür

inkl. Bodenhülse aus Stahl - feuerverzinkt


inkl. 5 Stück Halteschlaufen

inkl. 1 Stück Kletterstopsäckchen

für max. Fahnengröße 150 x 400 cm

Gewicht: 29 kg

**MWI Metallwerk Ikemeyer GmbH & Co. KG**  
Am Mühlenteich 5a 33106 Paderborn-Elsen  
Tel.: (+49) 52 54 / 660 686 E-Mail: info@mwi-pb.de

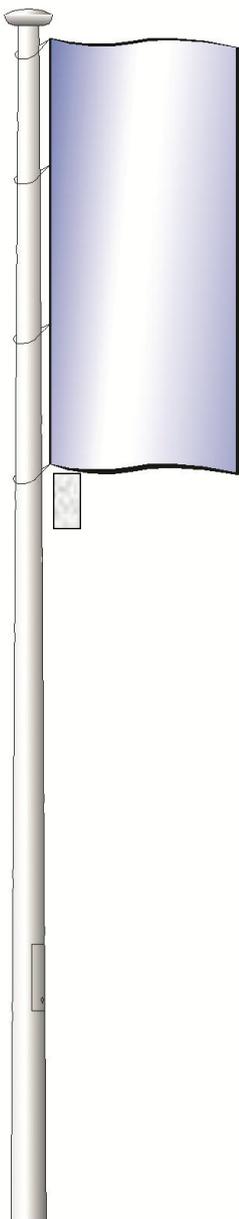

Kopfausführung:



V2A-Masttür:



optional:  
bedienerfreundliches  
Kurbelsystem



Bodenhülse aus Stahl  
feuerverzinkt

