

Komplettpaket FIX und GÜNSTIG STANDARD

Fahnenmast Z12 Z1 – 7,5/75 DKA-B

inkl. Schraubfundament KSF G 114x1000

Aluminium-Fahnenmast

durchgehend zylindrisch – eloxiert

Höhe über Boden 7,00 m

Rohr 75x2,5x7500 mm

mit Drehkopfausleger – Länge 1,20 m

kugelgelagert – 360° drehbar

inkl. Aluminium-Bodenhülse

inkl. 3 Stück Halteschlaufen

inkl. 1 Kletterstopsäckchen

für Standard-Fahnengröße 120 x 300 cm,
max. Fahnengröße 150 x 300 cm


Gewicht: 18 kg



MWI Metallwerk Ikemeyer GmbH & Co. KG
Am Mühlenteich 5a 33106 Paderborn-Elsen
Tel.: (+49) 52 54 / 660 686 E-Mail: info@mw-i-pb.de

**Aluminium-Bodenhülse
im Schraubfundament**

Kopfausführung:

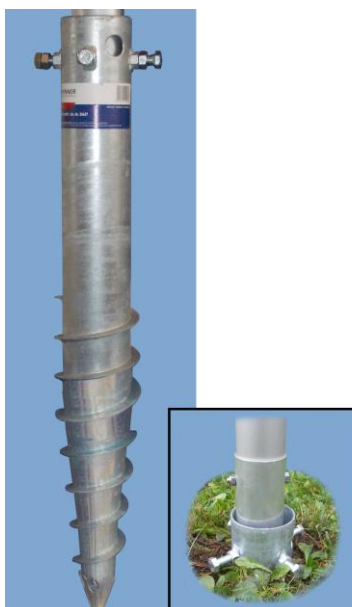

Hinweis:

Abstand zwischen diesen
Ausleger-Fahnenmasten
mind. 2,80 m.
(um ein Aneinanderschlagen
der Auslegerstangen
auszuschließen)